

LEGEND

Guide d'avant livraison

Soyez prêts pour votre
nouveau couvercle de spa Covana



couvercle de spa de nage **LEGEND**

La touche luxueuse!

Accès facile à votre spa tout en offrant une protection contre les intempéries et les rayons ultraviolets, le tout dans un luxe envoûtant.

Dans ce guide d'avant livraison :

Spas de nage compatibles.....	3
Choix de couleurs	5
Choix de l'emplacement idéal	6
Préparation de la fondation.....	7
Spécifications électriques	8
Planification de la livraison	9
Notes	11


*Moins d'efforts, plus de confort, plus longtemps:
une promesse signée Covana.*

Spas de nage compatibles




La plupart des spas de nage rectangulaires avec **une surface plane (sans appuie-tête en saillie)** et les caractéristiques suivantes :

- La paroi du spa des deux côtés doit être plate et parallèle.
- Le joint d'étanchéité du couvercle devra être installé sur une surface plane d'au moins 2,5 cm de large, sur l'acrylique du spa. Le rayon minimal pour les coins est de 10 cm. S'assurer que le joint d'étanchéité pourra faire tout le périmètre du spa tout en touchant continuellement le couvercle.

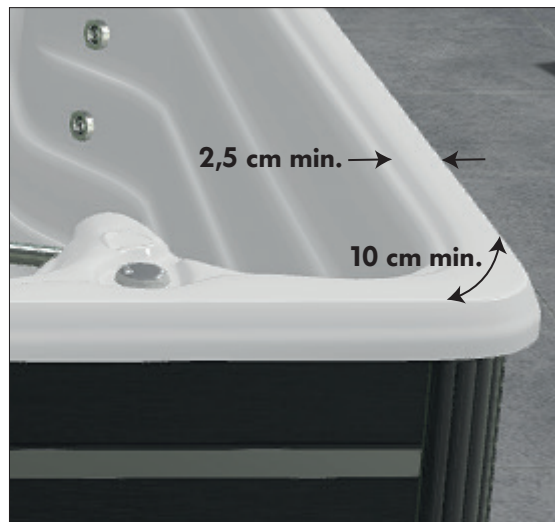


Pas d'appuie-tête en saillie



Consultez le tableau ci-dessous pour choisir le modèle approprié selon la longueur de votre spa de nage. Si vous ne savez pas quel modèle choisir, ou si vous ne savez pas si votre spa de nage ira sous le couvercle ou non, veuillez contacter le service d'assistance technique de Covana au 1 877 278-8010.

LONGUEUR MAXIMALE DU SPA	LONGUEUR DU LEGEND	<input checked="" type="checkbox"/>
373 cm	12 pi (3,66 m)	
403 cm	13 pi (3,96 m)	
434 cm	14 pi (4,27 m)	
464 cm	15 pi (4,57 m)	
495 cm	16 pi (4,88 m)	
525 cm	17 pi (5,18 m)	
556 cm	18 pi (5,49 m)	
586 cm	19 pi (5,79 m)	
614 cm	20 pi (6,1 m)	

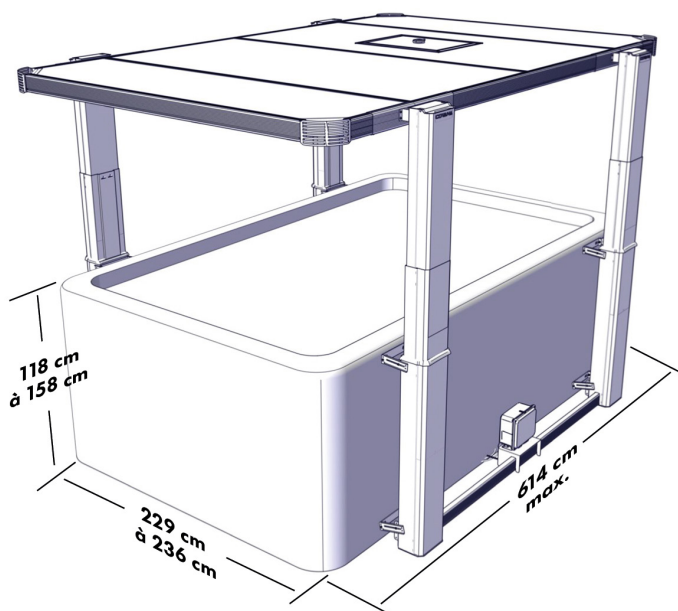


Spas de nage compatibles (suite)

Un ou deux types de support de montage pourraient être requis selon la hauteur de votre spa de nage et la hauteur de sa structure. Consultez les tableaux ci-dessous pour voir si tel est le cas.

Le couvercle Legend doit être installé **au même niveau du sol que le spa de nage**.

A	SUPPORT REQUIS	<input checked="" type="checkbox"/>
118 cm à 122 cm	Support de montage double	
122 cm à 155 cm	Aucun	
155 cm à 158 cm	Support de montage double	

B	SUPPORT REQUIS	<input checked="" type="checkbox"/>
< 127 cm	Aucun	
≥ 127 cm	Support de montage allongé	

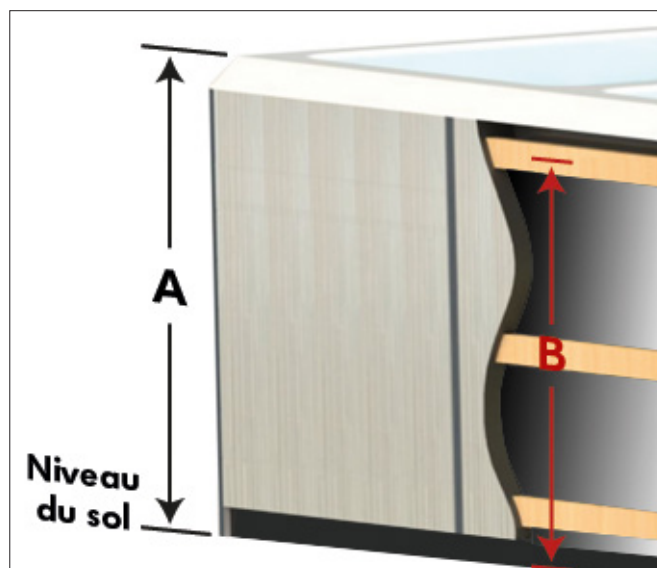

Si votre spa de nage comporte deux sections, semblable au spa de nage illustré ci-dessous, l'installation de deux sorties d'urgence est obligatoire.

NOMBRE DE SECTION(S)	SORTIE(S) D'URGENCE REQUISE(S)	<input checked="" type="checkbox"/>
1	1	
2	2	





Choix de couleurs



Moyennant un léger supplément sur le prix du panneau blanc régulier, cette option vous permet d'assortir la couleur de votre Covana à votre environnement. Un petit détail qui peut faire une grande différence.

Personnalisez votre couvercle en choisissant parmi les options suivantes :

(Les couleurs réelles peuvent différer des images.)

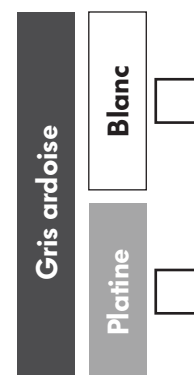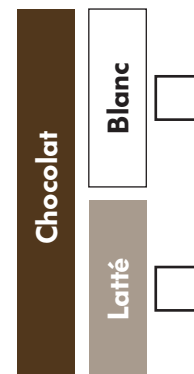


Choix de l'emplacement idéal

- Le couvercle Covana peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Éloigné des zones inondables, à l'abri de l'écoulement d'eau et de la chute de débris.
- La vitesse du vent ne doit pas dépasser 40 km/h en position levée.
- Zone de fonctionnement du couvercle libre d'obstacles tels que branches ou lignes électriques.
- Permet un accès sécuritaire au spa, libre d'obstacles ou de débris.
- La lumière du soleil ne doit pas converger ou refléter directement sur le couvercle (exemple : réflexion par une fenêtre).
- La surface d'installation doit être propre et exempte de végétation (herbe, branches, racines) et de matières minérales (roches, poussière, sable).
- L'interrupteur à clé doit être installé de façon permanente à 1,5 m du spa et à 1,5 m au-dessus de la terrasse ou du sol, dans un endroit à l'abri de l'écoulement d'eau et de la chute de débris.
- L'utilisateur doit avoir une vue dégagée sur le couvercle lors de son utilisation (câble de 7,6 m).

Vidéo en anglais seulement.

BALAYEZ!

Préparation
de l'installation

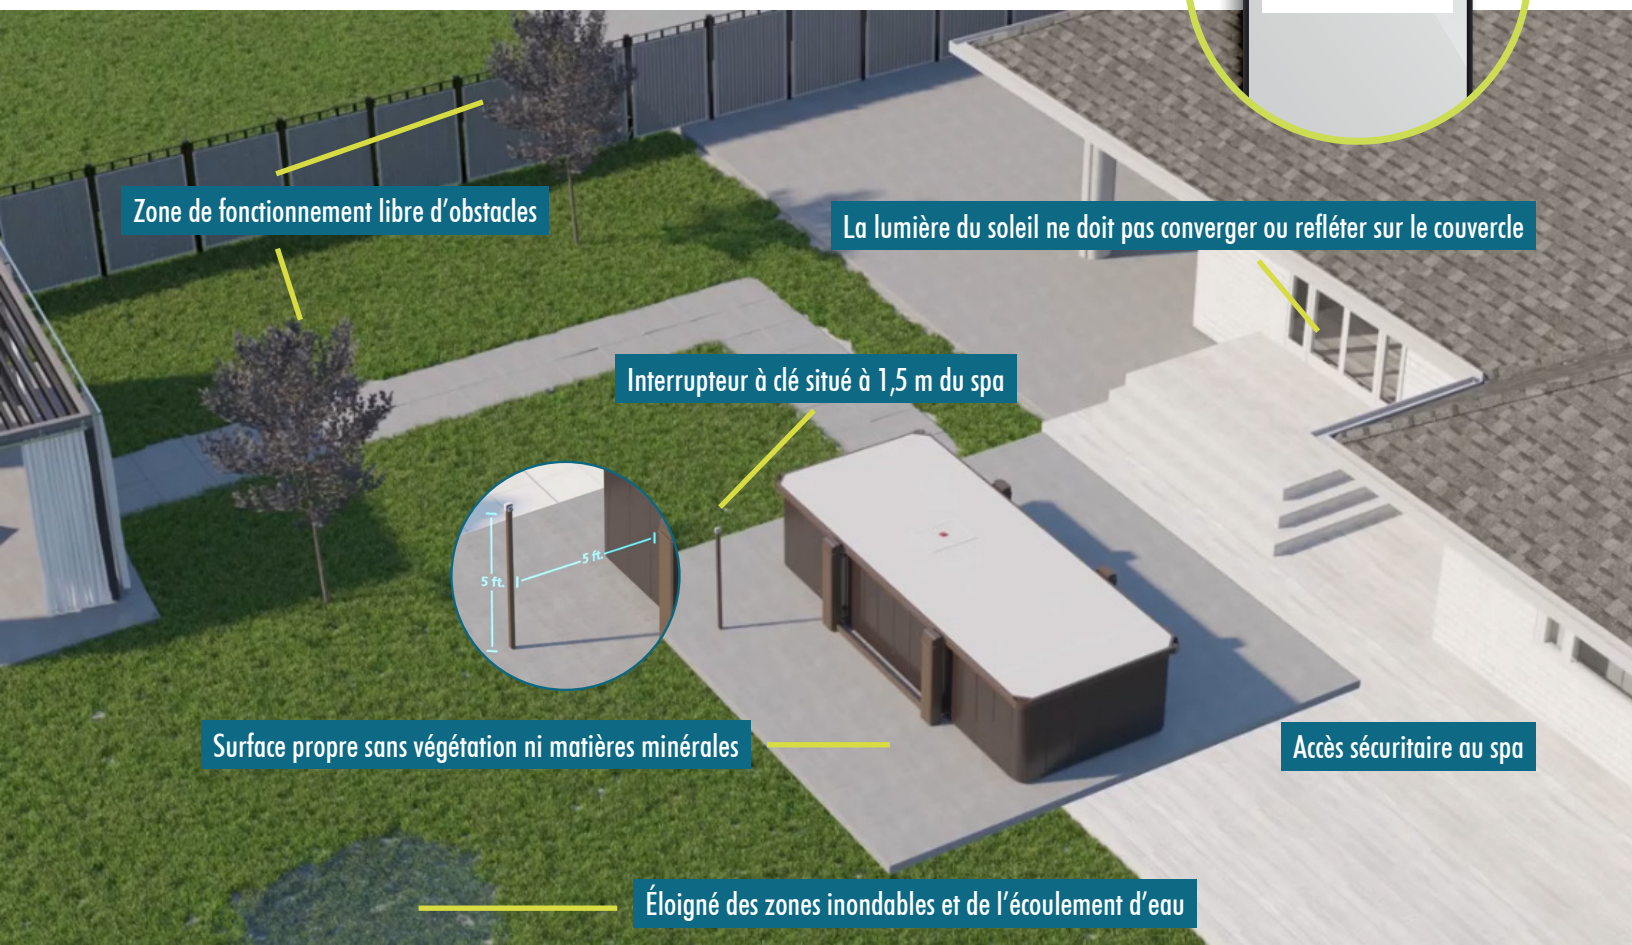


Préparation de la fondation

- Une surface propre, plate et de niveau telle qu'une dalle de béton est requise.
- Le couvercle doit être installé sur la fondation du spa. Lorsque ce n'est pas possible, des piliers en béton ou des dalles dédiées au support du couvercle doivent être fournis.
- Les quatre vérins du couvercle devront être fixés au cadre du spa.
- Pour l'entretien, prévoir au moins 60 cm de dégagement pour les côtés des colonnes et 45 cm pour les autres côtés.
- La fondation du couvercle doit pouvoir soutenir au moins 454 kg.
- L'eau qui s'accumule autour du couvercle devra être drainée.

DIMENSIONS MINIMALES DE LA BASE

Veillez contacter Covana si la fondation est déjà en place et que ses dimensions sont plus petites que celles illustrées ci-dessous.

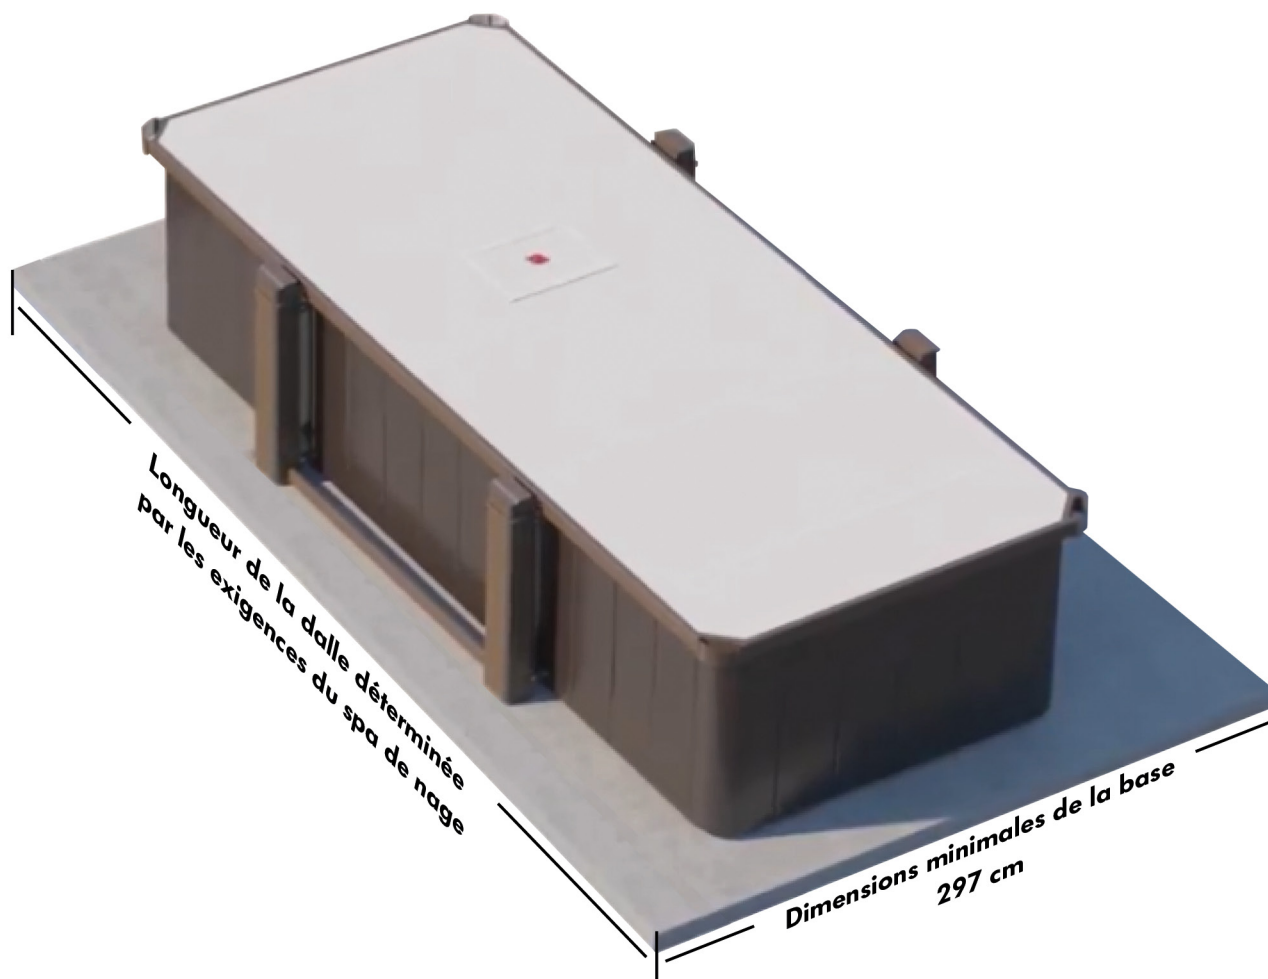

Spécifications électriques

- Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien certifié, sinon la certification et la garantie seront annulées.
- Le couvercle doit être installé conformément aux codes et aux règlements locaux applicables.
- Les dimensions des fils et des conduites électriques doivent être conformes aux codes et aux règlements locaux.



MODÈLE À C.A.

Le couvercle nécessite une alimentation électrique monophasée distincte à raccordement fixe de 115 VCA (Amérique du Nord).

Exigences nord-américaines

Tension	115 V, 60 Hz (1 positif, 1 neutre, 1 mise à la terre)
DDFT	DDFT unipolaire 15 A (non inclus)
Appel de courant	Maximum 3 A



MODÈLE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

Pour le marché nord-américain, le modèle standard alimenté en courant alternatif peut être remplacé par le modèle alimenté par batterie. Il sera livré avec un ensemble de deux batteries ainsi qu'un panneau solaire pour améliorer leur performance.

Exigences nord-américaines

Tension requise	Système de 24 VCC
Prise murale requise	115 VCA pour le chargeur
Batterie	Batterie scellée au plomb-acide AGM 24 V CC, 12 Ah

Exigences australiennes/européennes/néo-zélandaises

Tension requise	Système de 24 VCC
Prise murale requise	230 VCA pour le chargeur
Batterie	Batterie scellée au plomb-acide AGM 24 V CC, 12 Ah

MARCHÉ	MODÈLE	<input checked="" type="checkbox"/>
Australie/Europe/Nouvelle-Zélande	Modèle alimenté par batterie	
Amérique du Nord	Modèle à C.A.	
	Modèle alimenté par batterie avec panneau solaire	

Planification de la livraison




Le couvercle Legend sera livré dans une caisse en bois. Pour faciliter la tâche aux livreurs, prenez le temps d'élaborer un itinéraire simple partant du point de livraison jusqu'au point d'installation. Vous pouvez également démonter le couvercle au point de livraison et déplacer les pièces à la main.



Dimensions approximatives à titre indicatif seulement.

Planification de la livraison (suite)

Utilisez cette liste de vérification simple pour planifier l'itinéraire de livraison.

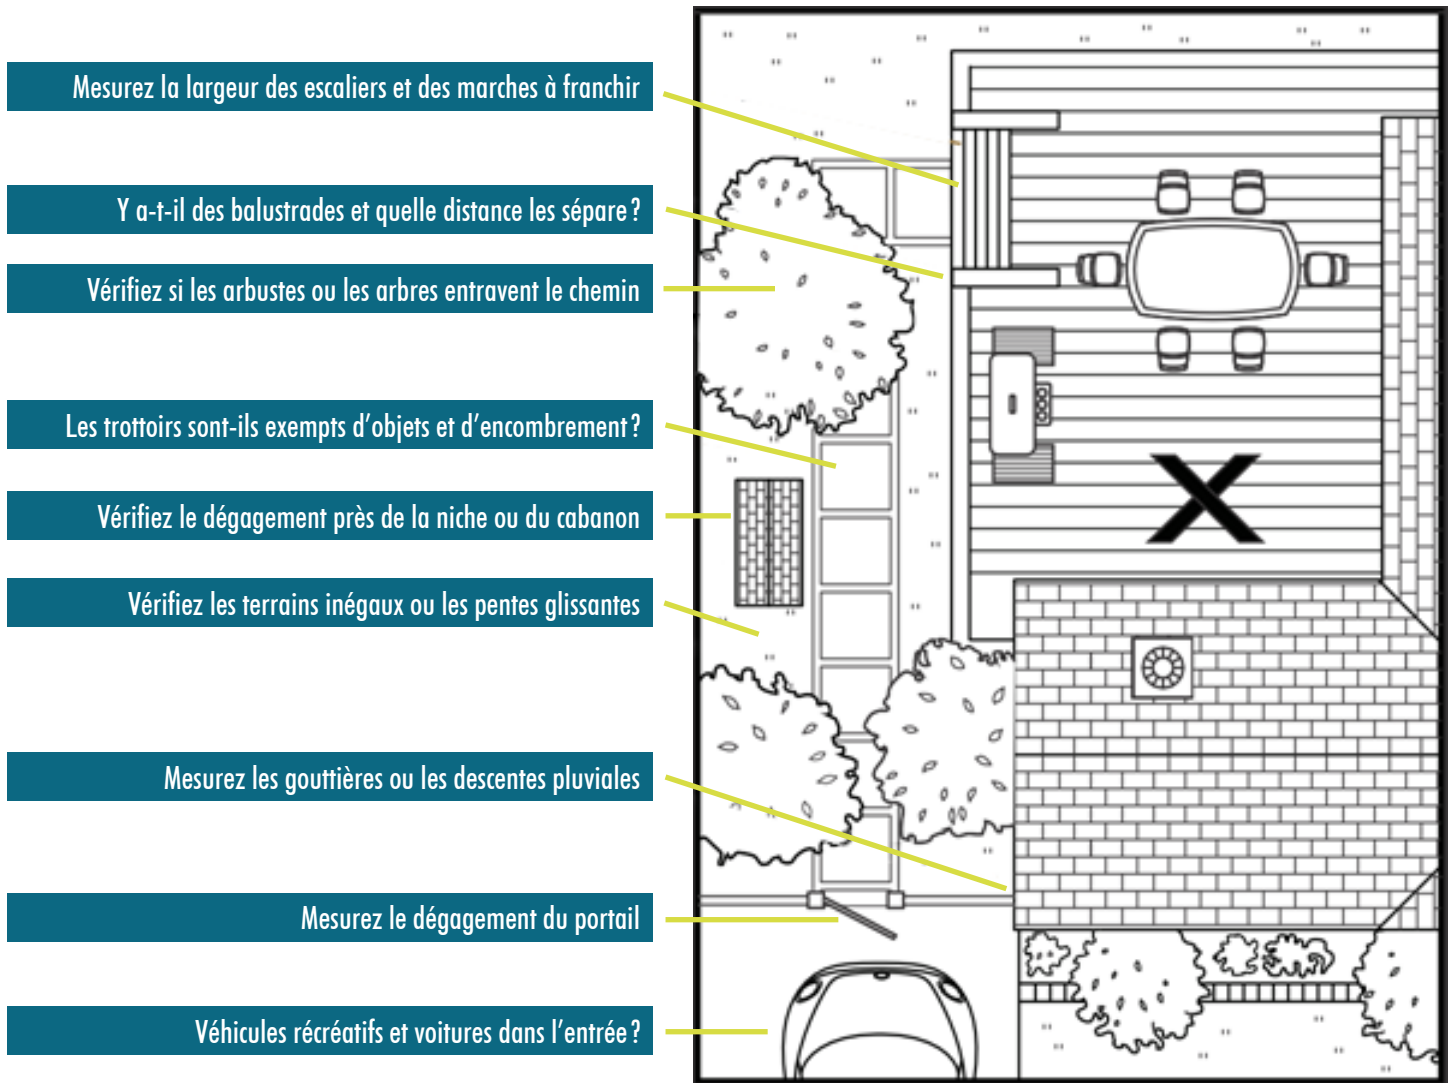

- automobiles / véhicules récréatifs
- gouttière / accroche-gouttière
- compteur électrique / gaz
- niche / maisonnette
- escaliers / marches / balustrades
- terrains inégaux
- pente ou chemin glissant

- arbres / feuillage / arbustes
- mobilier de jardin / chaises longues
- clôtures ou portails étroits
- amas de gravier, pierres ou bois
- accès adéquat aux terrasses en bois
- ouvertures de porte (le cas échéant)
- remises ou structures intégrées



Un refuge d'intimité et de détente

La conception et le choix des matériaux utilisés confèrent aux produits COVANA une qualité, une performance et une durabilité exceptionnelles.

Pour plus d'informations, contactez
Covana* ou visitez notre site Web :

covana.com

info@covana.com

*COVANA est membre du Groupe Canimex,
un gage d'excellence depuis 1969.

