

## OASIS

# Guide d'avant livraison

Soyez prêts pour votre  
nouveau couvercle de spa Covana



couvercle de spa **OASIS**



**Le couvercle de spa le plus sécuritaire au monde!**

Le seul gazebo automatisé pour spas au monde offrant sécurité, intimité, efficacité énergétique et tranquillité d'esprit.

Modèle Bardeaux illustré

## Dans ce guide d'avant livraison :

Spas compatibles.....	3
Couleurs et motifs.....	5
Options.....	5
Choix de l'emplacement idéal .....	6
Préparation de la fondation.....	7
Spécifications électriques .....	8
Planification de la livraison.....	9
Notes.....	11

*Moins d'efforts, plus de confort, plus longtemps:  
une promesse signée Covana.*

# Spas compatibles




La plupart des spas carrés, rectangulaires ou ronds avec **une surface plane (sans appui-tête en saillie)** d'un maximum de 234 cm x 249 cm et d'une hauteur de 86 cm à 122 cm.

Les dimensions du modèle Standard (Std) et du modèle Long (LS) sont illustrées ci-dessous. Les dimensions en pointillés incluent le dégagement recommandé pour l'entretien.

Il est important de prendre en compte l'emplacement de l'entrée lors du choix entre les modèles Standard (Std) et Long (LS).

Si vous ne savez pas quel modèle choisir, ou si vous ne savez pas si votre spa ira sous le couvercle ou non, veuillez contacter le service d'assistance technique de Covana au 1 877 278-8010.

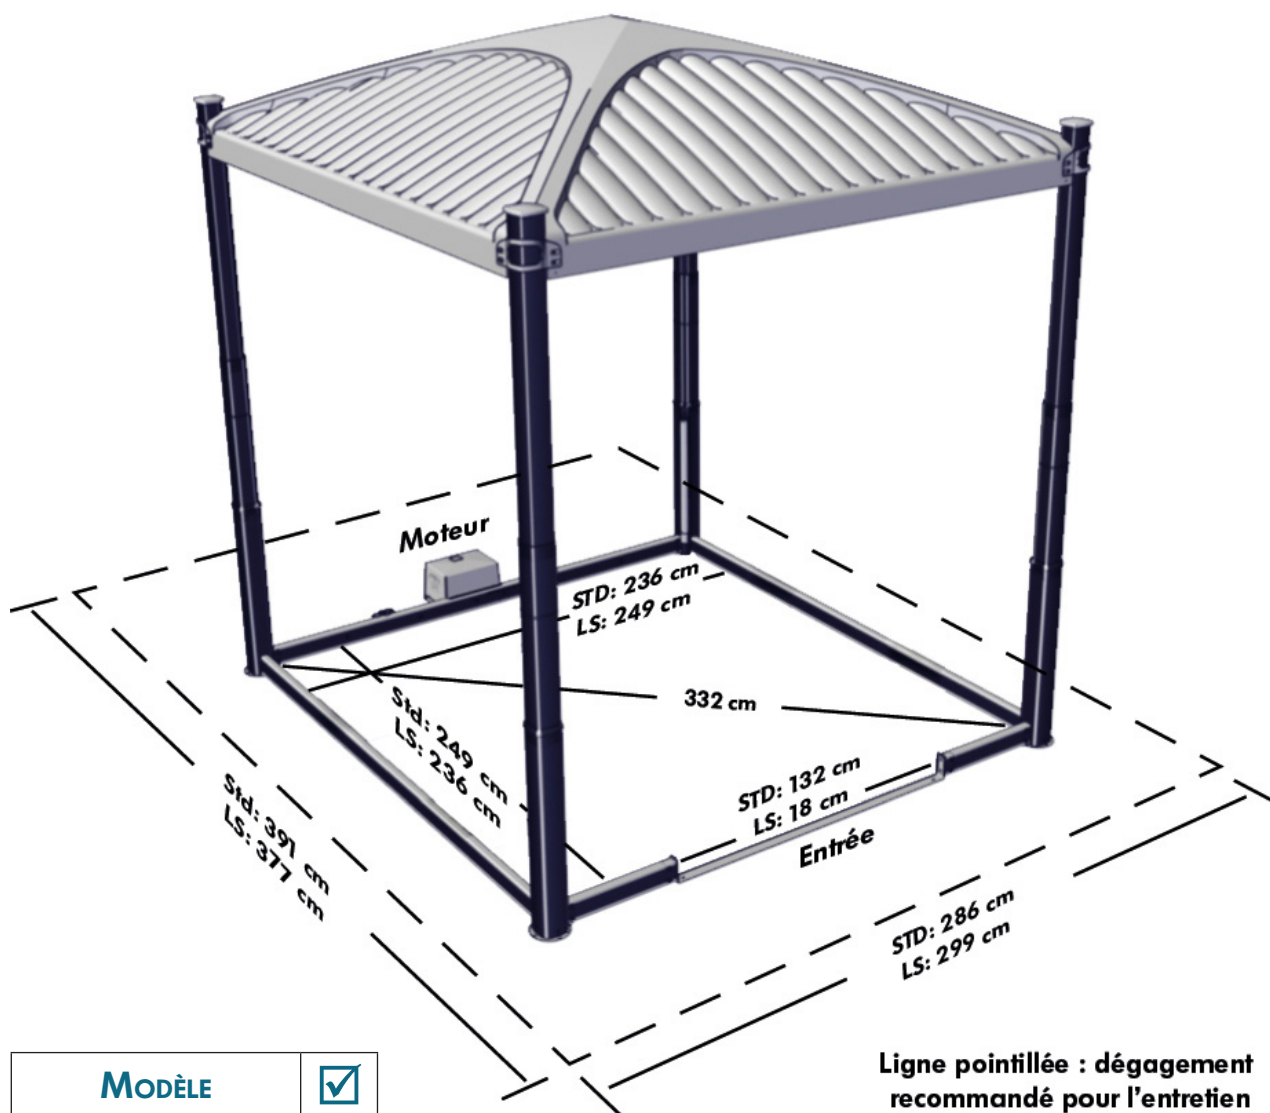


MODÈLE	<input checked="" type="checkbox"/>
Modèle long	<input type="checkbox"/>
Modèle standard	<input type="checkbox"/>

## Spas compatibles (suite)



Le joint d'étanchéité du couvercle devra être installé sur une **surface plane** sur l'acrylique du spa. **Le rayon minimal pour les coins est de 10 cm.** Assurez-vous que le joint pourra faire tout le tour du spa tout en étant continuellement en contact avec la coque interne.

La zone colorée ci-dessous illustre l'endroit où le joint d'étanchéité devra être appliqué. Il sera donc impossible d'appliquer le joint sur une zone plus petite que 165 cm x 178 cm.


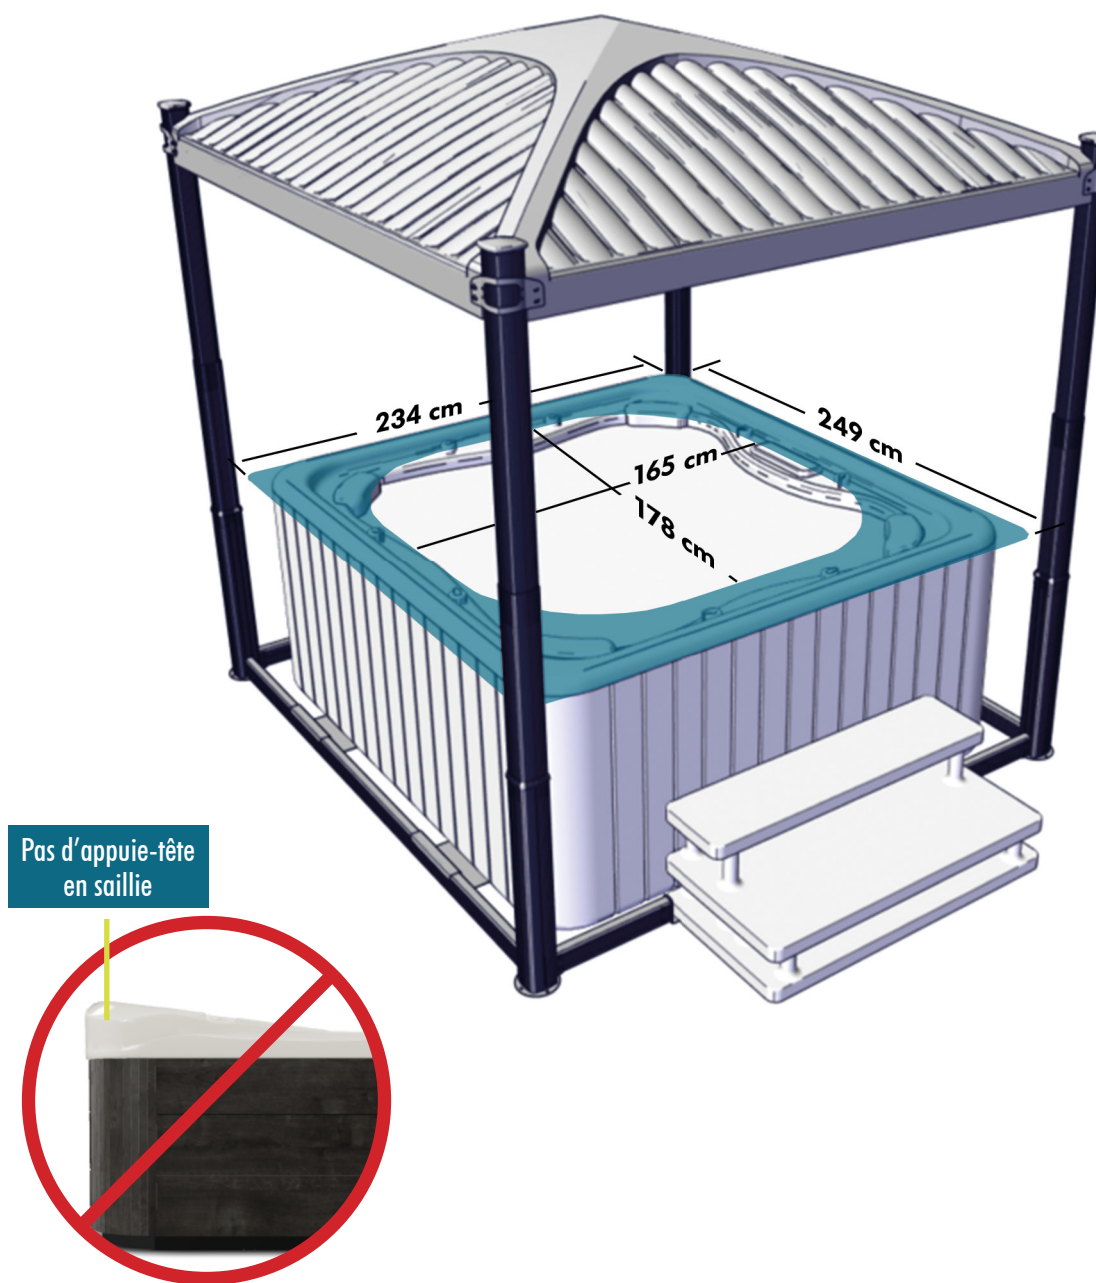


# Couleurs et motifs



## MOTIF DU COUVERCLE

Deux motifs au choix.





MOTIF	<input checked="" type="checkbox"/>
Bardeaux	<input type="checkbox"/>
Darling	<input type="checkbox"/>



## COULEUR DU COUVERCLE

Deux couleurs au choix.

(Les couleurs réelles peuvent différer des images.)



COULEUR	<input checked="" type="checkbox"/>
Chocolat	<input type="checkbox"/>
Gris ardoise	<input type="checkbox"/>

Chaque couvercle Oasis est muni d'un éclairage d'ambiance à DEL intégrées, conçu pour offrir atmosphère, chaleur et ambiance grâce à une alternance de sept couleurs.

# Options



## TOILES RÉTRACTABLES

Les toiles offrent une protection additionnelle contre le vent et les intempéries. De plus, elles préservent votre intimité en vous protégeant des regards curieux.

Opaque Chocolat



Opaque Gris ardoise



Island



Zen



Pare-soleil



Panoramique\*





\* Les toiles panoramiques ne peuvent être installées que sur le modèle Oasis standard (côté court).

# Choix de l'emplacement idéal

- Le couvercle Covana peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Éloigné des zones inondables, à l'abri de l'écoulement d'eau et de la chute de débris.
- La vitesse du vent ne doit pas dépasser 50 km/h en position levée.
- Zone de fonctionnement du couvercle libre d'obstacles tels que branches ou lignes électriques.
- Permet un accès sécuritaire au spa, libre d'obstacles ou de débris.
- La lumière du soleil ne doit pas converger ou refléter directement sur le couvercle (exemple : réflexion par une fenêtre).
- La surface d'installation doit être propre et exempte de végétation (herbe, branches, racines) et de matières minérales (roches, poussière, sable).
- L'interrupteur à clé doit être installé de façon permanente à 1,5 m du spa et à 1,5 m au-dessus de la terrasse ou du sol, dans un endroit à l'abri de l'écoulement d'eau et de la chute de débris.
- L'utilisateur doit avoir une vue dégagée sur le couvercle lors de son utilisation (câble de 7,6 m).

**BALAYEZ!**

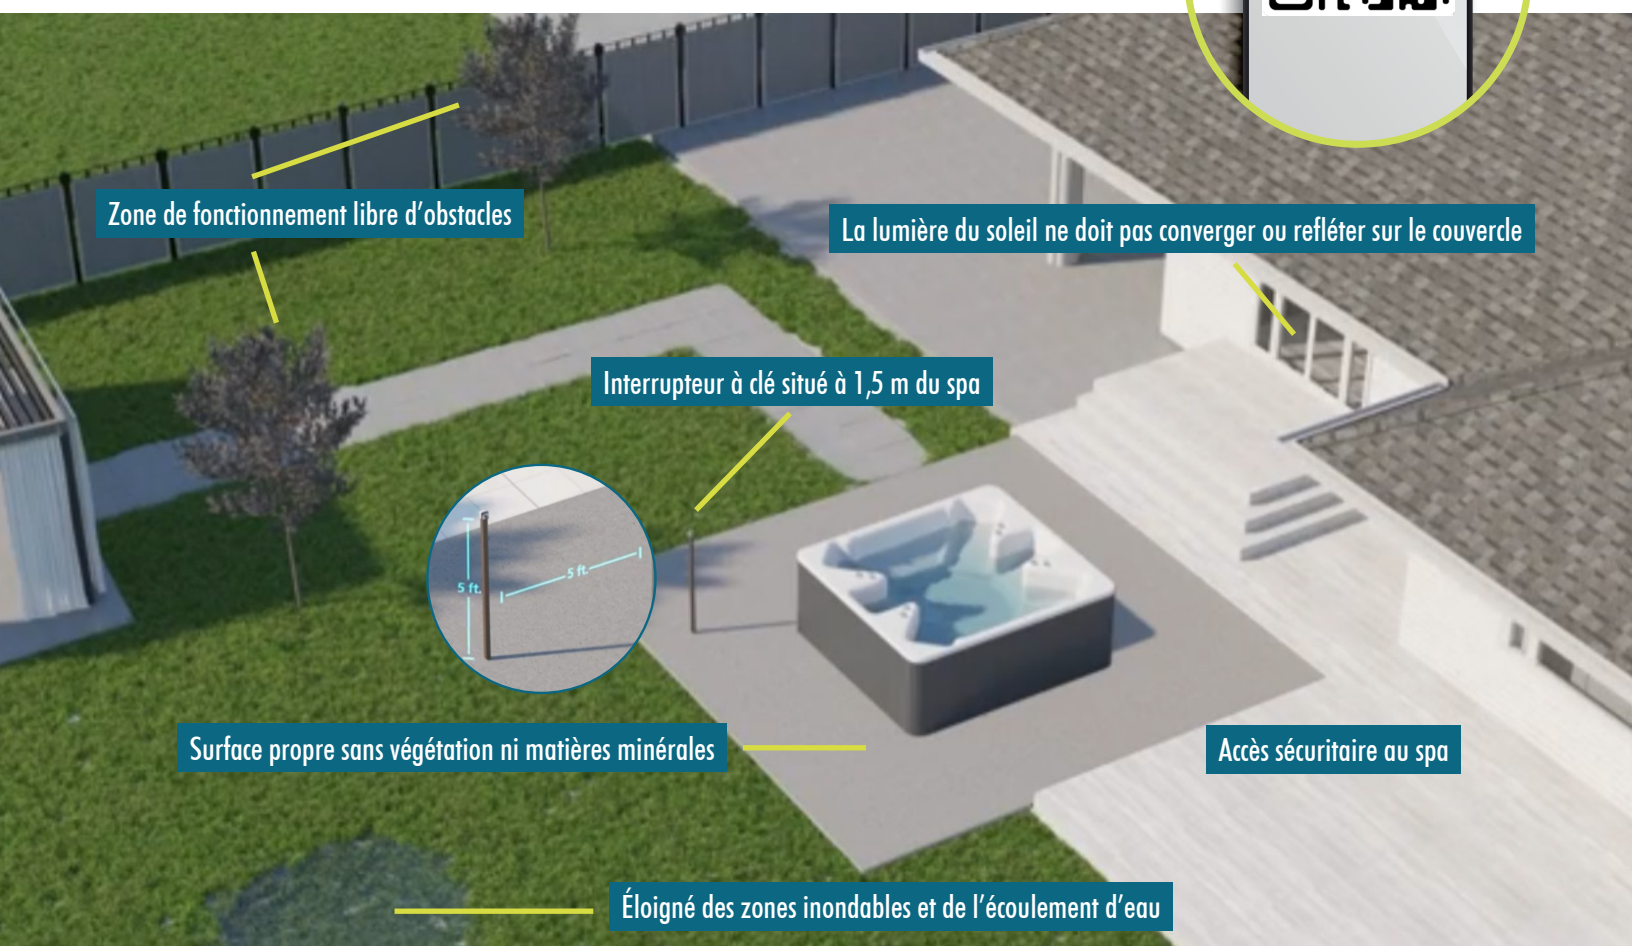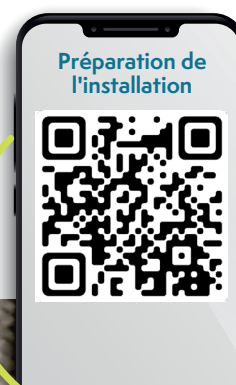


# Préparation de la fondation

- Une surface propre, plate et de niveau telle qu'une terrasse en bois ou une dalle de béton est requise.
- La fondation du couvercle doit pouvoir soutenir au moins 272 kg.
- L'eau qui s'accumule autour du couvercle devra être drainée.
- Pour l'entretien, prévoir au moins 60 cm de dégagement pour les côtés du moteur et de l'entrée, et 15 cm pour les autres côtés.
- Les quatre vérins devront être correctement ancrés à la fondation (ancrages non inclus).

## DIMENSIONS MINIMALES DE LA BASE

Veillez contacter Covana si la fondation est déjà en place et que ses dimensions sont plus petites que celles illustrées ci-dessous.

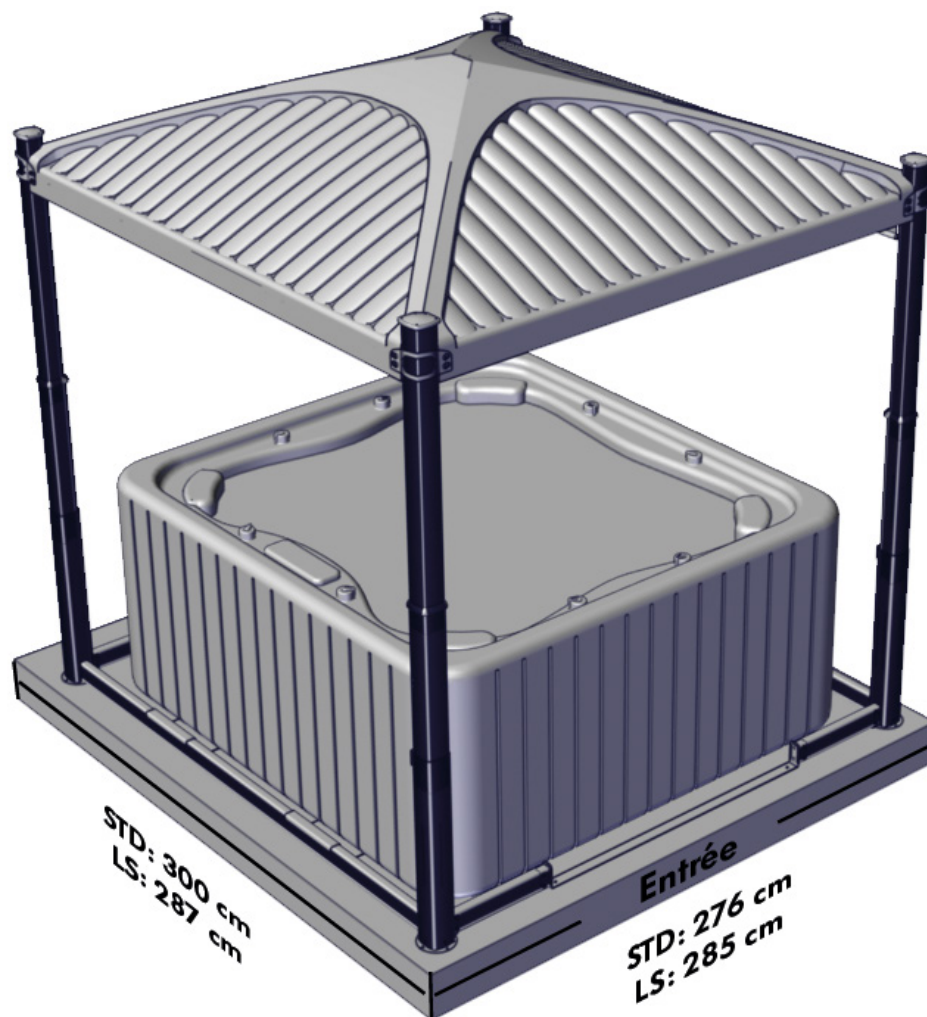

# Spécifications électriques

- Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien certifié, sinon la certification et la garantie seront annulées.
- Le couvercle nécessite une alimentation électrique monophasée distincte à raccordement fixe de 115 VCA (Amérique du Nord) ou de 230 VCA (Europe).
- Le couvercle doit être installé conformément aux codes et aux règlements locaux applicables.
- Les dimensions des fils et des conduites électriques doivent être conformes aux codes et aux règlements locaux.

## Exigences nord-américaines

<b>Tension</b>	115 V, 60 Hz (1 positif, 1 neutre, 1 mise à la terre)
<b>DDFT</b>	DDFT unipolaire 15 A (non inclus)
<b>Appel de courant</b>	Maximum 12 A

## Exigences européennes


<b>Tension</b>	230 V, 50 Hz (2 phases, 1 mise à la terre)
<b>DDFT</b>	DDFT unipolaire 10 A (non inclus)
<b>Appel de courant</b>	Maximum 6 A

# Planification de la livraison



Le couvercle Oasis sera livré dans une caisse en bois. Pour faciliter la tâche aux livreurs, prenez le temps d'élaborer un itinéraire simple partant du point de livraison jusqu'au point d'installation. Vous pouvez également démonter le couvercle au point de livraison et déplacer les pièces à la main.


NOTE : La pièce la plus volumineuse et la plus lourde sera l'assemblage du couvercle pesant environ 90 kg.

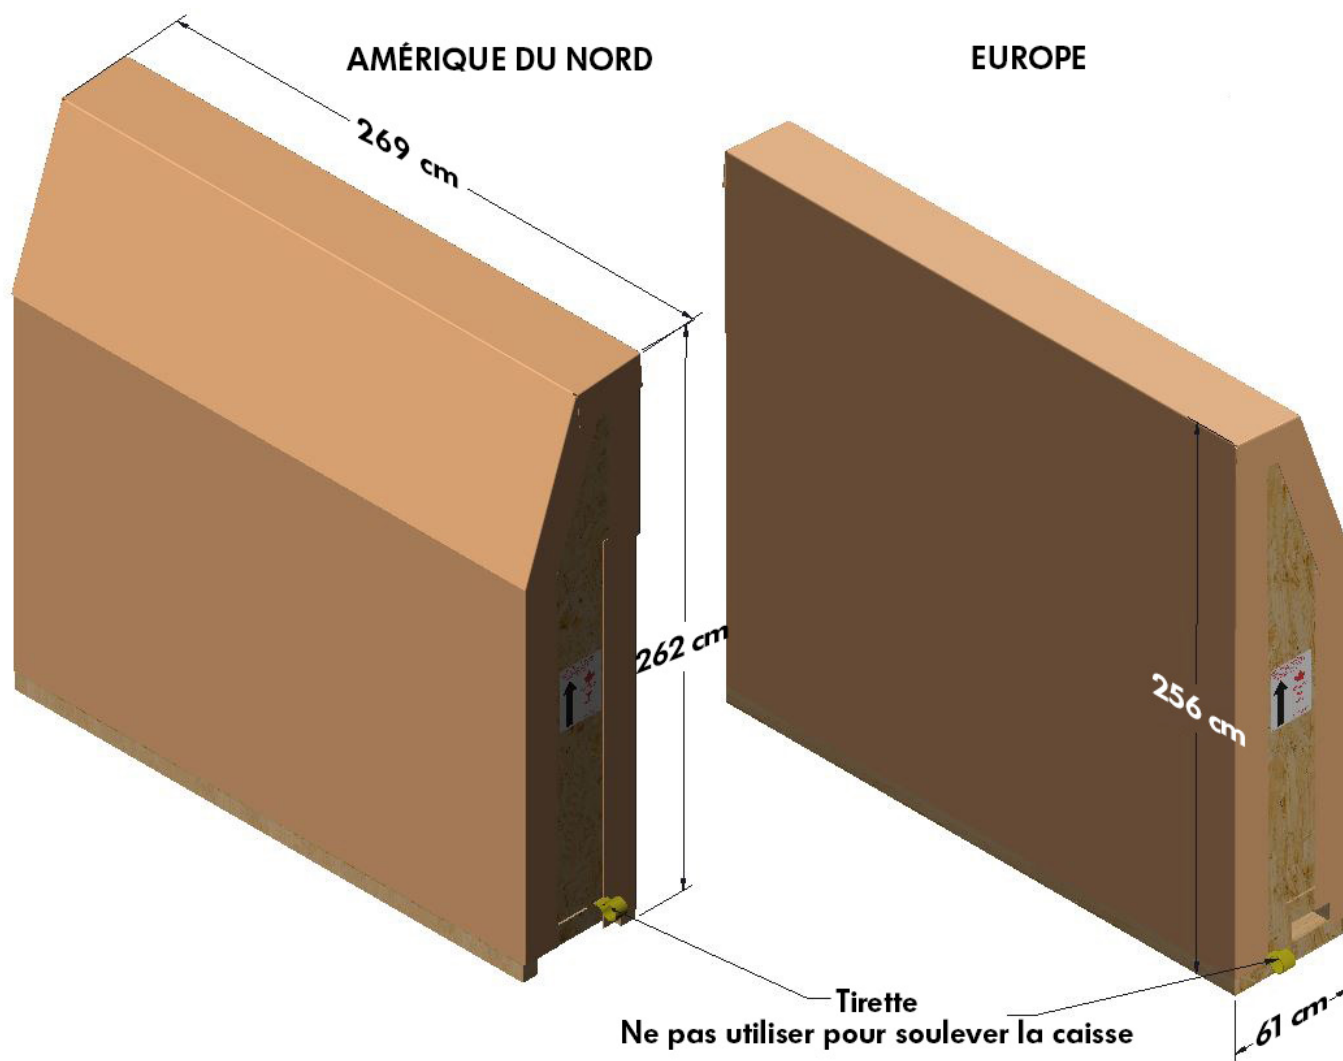

Dimensions approximatives à titre indicatif seulement.

# Planification de la livraison (suite)

Utilisez cette liste de vérification simple pour planifier l'itinéraire de livraison.

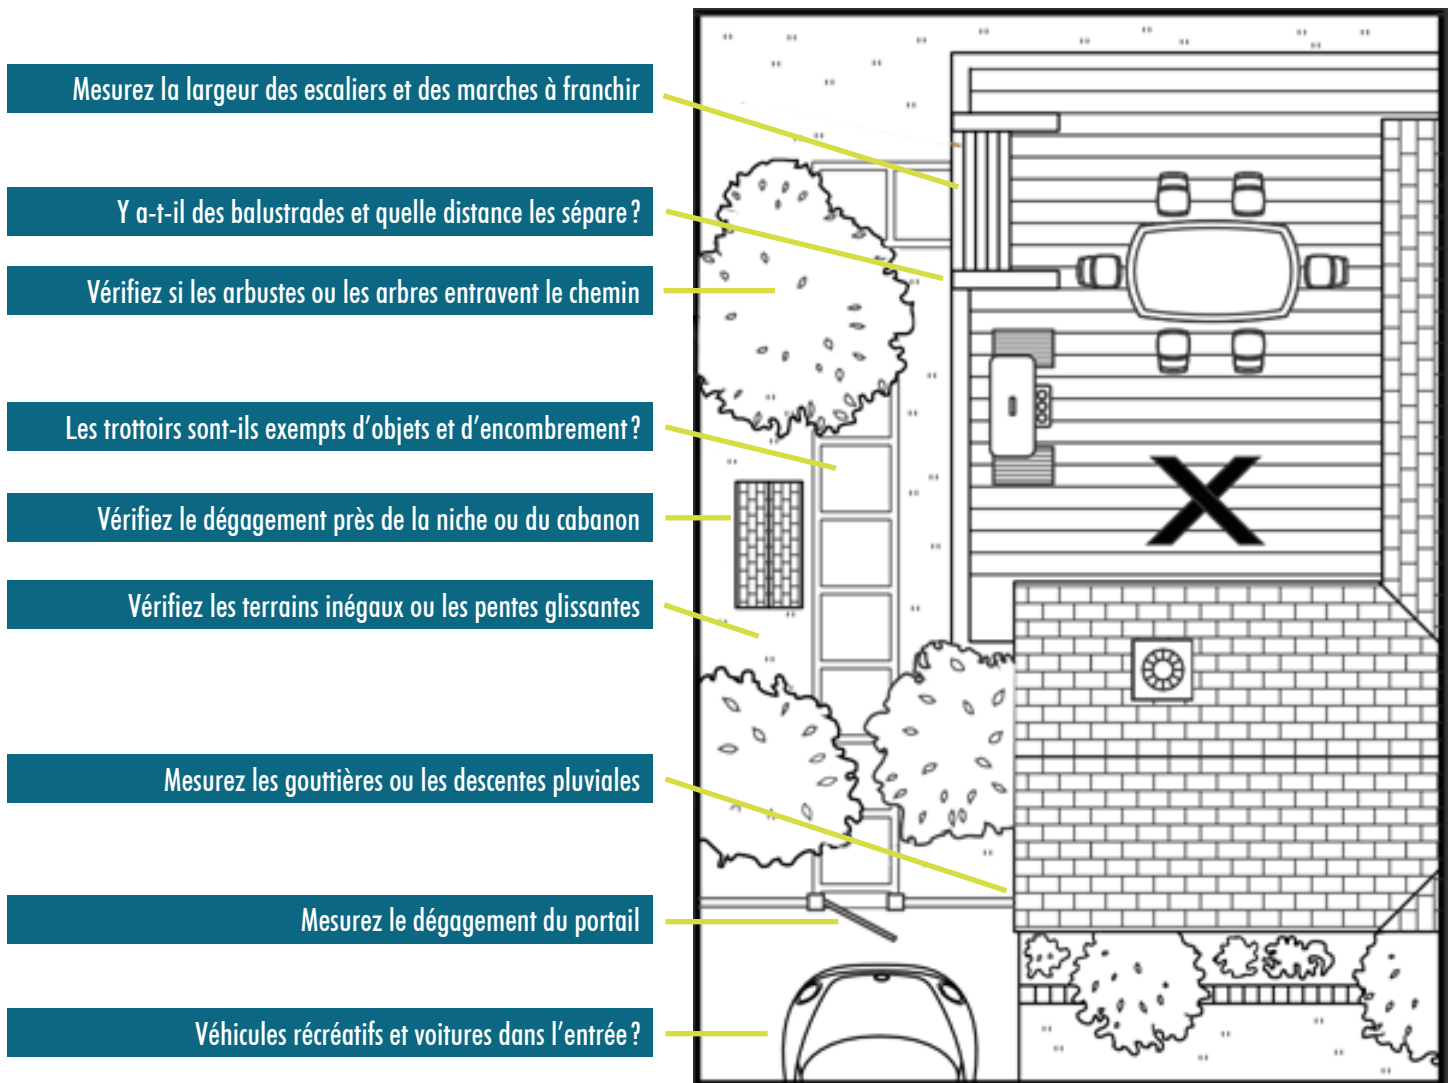

- automobiles / véhicules récréatifs
- gouttière / accroche-gouttière
- compteur électrique / gaz
- niche / maisonnette
- escaliers / marches / balustrades
- terrains inégaux
- pente ou chemin glissant

- arbres / feuillage / arbustes
- mobilier de jardin / chaises longues
- clôtures ou portails étroits
- amas de gravier, pierres ou bois
- accès adéquat aux terrasses en bois
- ouvertures de porte (le cas échéant)
- remises ou structures intégrées





## Un refuge d'intimité et de détente

La conception et le choix des matériaux utilisés confèrent aux produits COVANA une qualité, une performance et une durabilité exceptionnelles.

Modèle Darling illustré avec toile Zen

Pour plus d'informations, contactez Covana\* ou visitez notre site Web :

**covana.com**

**info@covana.com**

\*COVANA est membre du Groupe Canimex, un gage d'excellence depuis 1969.



247134 Rév. 3